

Caratteristiche generali

Tipo di luce	fascio regolabile a bordi soffici
Utilizzo	illuminazione di tipo teatrale su distanze medio-lunghe
Definizione gamma	economica
Angolo di proiezione	10° - 56°
Distanza d'utilizzo	2 - 15m

Caratteristiche elettriche

Alimentazione	230/240V AC monofase
Wattaggio max.	1200W
Porta-lampada	GX9.5
Micrinterruttore	no
Cavo di alimentazione	1.5m, cavo silicone nero 3 x 1.5mm ²
Conformità	EN60598-2-17, marchio CE

Caratteristiche meccaniche

Finitura esterna	vernice epossidica, nero, bianco o argento
Scocca	alluminio estruso + lamiera
Specchio	Ø100mm, alluminio
Lente	Fresnel Ø150mm
Fissaggio e sospensione	forcilla in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN. La forcilla ruota su 360° attorno alla scocca.
Maniglia	posteriore
Peso netto/lordo	5.6kg / 7.0kg
Volume imballo	0.05m ³
Dimensioni gelatina	185 x 185mm
Guide anteriori per accessori	3
Rete di protezione	compresa
Telaio porta-gelatina	metallico, 185x185mm, compreso
Accesso alla lampada	dall'alto, pannello scorrevole
Accesso alla lente	frontale e via accesso alla lampada

Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	a slitta, con comando sul lato inferiore
Posizione di funzionamento	inclinazione ±90° sull'asse orizzontale
Sagomatura del fascio	con paraluce a 4 alette, accessorio
Posizionamento	bloccaggio forcilla a frizione diretta

Lampade compatibili

650W 230V	CP67 3200K 120 ore / T21 3000K 900 ore
1000W 230V	CP70 3200K 240 ore / T19 3050K 900 ore
1200W 230V	CP90 3200K 240 ore / T29 3000K 480 ore
1000W 115/120V	T11 3050K 750 ore GE88515

LDR consiglia Philips

Accessori

Telaio porta-gelatina extra	■20100106 □20100106B ■20100106C
Rete di protezione extra	■20100206 □20100206B ■20100206C
Paraluce a 4 alette	■20100306 □20100306B ■20100306C □■20100306D ■20100306E
Gancio di sospensione	20100900
Cavo di sicurezza	20101300
Colour scroller Xpress 19	20106019 con piastra 20600006

Dati fotometrici

Angolo Minimo	CP90									
Ø fascio	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.3	2.4	2.6	m
lux	2612	2000	1580	1280	1058	889	757	653	569	
Distanza	7	8	9	10	11	12	13	14	15	m

Angolo massimo

Ø fascio	2.1	3.2	4.3	5.3	6.4	7.4	8.5	9.6	10.6	m
lux	3200	1422	800	512	356	261	200	158	128	
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m


LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

aria[®] f1000 plus

650W - 1200W

fresnel

codice : ■10801000 □10801001 ■10801002

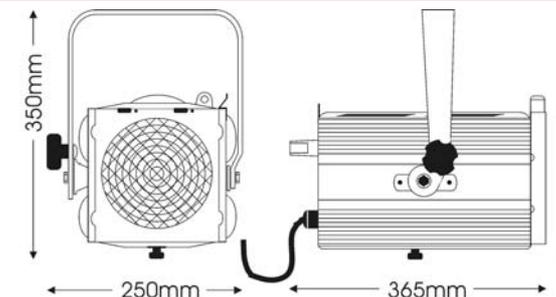

Versatile illuminatore fresnel da 1000/1200W, di gamma economica e tuttavia di elevato standard qualitativo, che produce un fascio di luce regolabile dai bordi soffici.

Particolarmente indicato per l'illuminazione generale di scena su distanze medio-lunghe.

Viene fornito di serie completo di telaio porta-gelatina, rete di protezione e 1,5m cavo di alimentazione, mentre un'ampia gamma di accessori è disponibile come optional.

LDR
luci della ribalta

Distribuito da:
Amlux srl
Via Belgio 11/12
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel/fax: +39 0376 781094
www.amlux.it info@amlux.it

Issue: ap ©2014. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.