

## Caratteristiche generali

Tipo di luce	fascio regolabile a bordi definiti
Utilizzo	teatri, club e scene di piccole dimensioni
Definizione gamma	economica
Angolo di proiezione	7° - 58°
Distanza d'utilizzo	2 - 10m

## Caratteristiche elettriche

Alimentazione	230/240V AC monofase
Wattaggio max.	650W
Porta-lampada	GY9.5
Microinterruttore	no
Cavo di alimentazione	1.5m, cavo silicone nero 3 x 1.5mm <sup>2</sup>
Conformità	EN60598-2-17, marchio CE

## Caratteristiche meccaniche

Finitura esterna	vernice epossidica, nero, bianco o argento
Scocca	alluminio estruso + lamiera
Specchio	Ø55mm, vetro
Lente	piano convessa, Ø120mm
Fissaggio e sospensione	forcilla in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN. La forcilla ruota su 360° attorno alla scocca.
Maniglia	posteriore
Peso netto/lordo	4.2kg / 4,8 kg
Volume imballo	0.021m <sup>3</sup>
Dimensioni gelatina	150 x 150mm
Guide anteriori per accessori	3
Rete di protezione	compresa
Telaio porta-gelatina	metallico, 150x150mm, compreso
Accesso alla lampada	dall'alto, pannello scorrevole
Accesso alla lente	frontale e via accesso alla lampada

## Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	a slitta, con comando sul lato inferiore
Posizione di funzionamento	inclinazione ±90° sull'asse orizzontale
Sagomatura del fascio	con paraluce a 4 alette, accessorio
Posizionamento	bloccaggio forcilla a frizione diretta

## Lampade compatibili

300W	M38 2950K 2000 hrs
500W	T18 3000K 360 hrs / T25 3000K 360 hrs / M40 2950K 2.000 hrs
650W	T26 3050K 600 hrs / T27 3050K 600 hrs

## LDR consiglia Philips

### Accessori

Telaio porta-gelatina extra	■20100103 □20100103B ■20100103C
Rete di protezione extra	■20100203 □20100203B ■20100203C
Paraluce a 4 alette	■20100303 □20100303B ■20100303C □■20100303D ■■20100303E
Gancio di sospensione	20100900 Gancio Alu-grip 20101100
Cavo di sicurezza	20101200
Colour scroller Xpress 13	20106013 con piastra 20600003

## Dati fotometrici

Angolo minimo	T27									
Ø fascio	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2m	
lux	24800	11022	6200	3968	2756	2024	1550	1225	992	
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10m	

### Angolo massimo

Ø fascio	2.2	3.3	4.4	5.5	6.7	7.8	8.9	10	11.1m	
lux	2148	955	537	344	239	175	134	106	86	
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10m	


LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

# TEMPO<sup>®</sup> pc 650 plus

## 650W

### piano-convesso

codice: ■ 10602000 □ 10602001 ■ 10602002

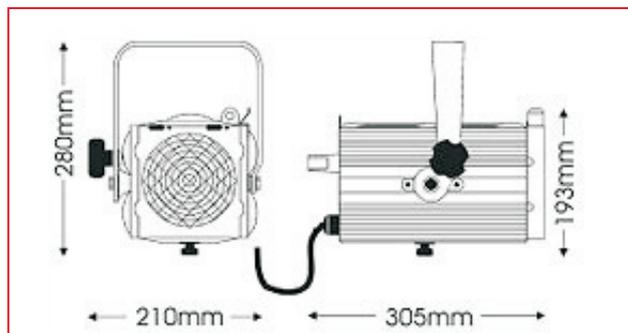

Illuminatore piano-convesso da 650W. compatto e versatile, adatto all'utilizzo su piccole scene o in ambiente amatoriale.

Produce un fascio di luce intenso, omogeneo e ben definito,

Fornito di serie completo di telaio porta-gelatina, rete di protezione e 1.5m cavo di alimentazione.



Distribuito da:  
**AMLUX s.r.l.**  
Via Belgio, 11/13  
46042 Castel Goffredo (MN), Italy  
[www.amlux.it](http://www.amlux.it) [info@amlux.it](mailto:info@amlux.it)