

Caratteristiche generali

Tipo di luce	fascio regolabile a bordi definiti
Utilizzo	teatri, club e scene di piccole dimensioni
Definizione gamma	economica
Angolo di proiezione	7° - 58°
Distanza d'utilizzo	2 - 10m

Caratteristiche elettriche

Alimentazione	230/240V AC monofase
Wattaggio max.	650W
Porta-lampada	GY9.5
Microinterruttore	doppio
Cavo di alimentazione	1.5m, cavo silicone nero 3 x 1.5mm ²
Conformità	EN60598-2-17, marchio CE

Caratteristiche meccaniche

Finitura esterna	vernice epossidica, nero, bianco o argento
Scocca	alluminio estruso + lamiera
Specchio	ø55mm, vetro
Lente	piano convessa, ø120mm
Fissaggio e sospensione	forcilla in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN. La forcilla ruota su 360° attorno alla scocca.
Maniglia	posteriore
Peso netto/lordo	4.3kg / 5,7 kg
Volume imballo	0.05m ³
Dimensioni gelatina	150 x 150mm
Guide anteriori per accessori	3
Rete di protezione	compresa
Telaio porta-gelatina	metallico, 150x150mm, compreso
Accesso alla lampada	sportello inferiore basculante
Accesso alla lente	frontale e via accesso alla lampada

Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	vite senza fine
Posizione di funzionamento	inclinazione ±90° sull'asse orizzontale
Sagomatura del fascio	con paraluce a 4 alette, accessorio
Posizionamento	bloccaggio forcilla a frizione diretta

Lampade compatibili

300W	M38 2950K 2000 hrs
500W	T18 3000K 360 hrs / T25 3000K 360 hrs / M40 2950K 2.000 hrs
650W	T26 3050K 600 hrs / T27 3050K 600 hrs

LDR consiglia Philips

Accessori

Telaio porta-gelatina extra	■20100103 □20100103B ■20100103C
Rete di protezione extra	■20100203 □20100203B ■20100203C
Paraluce a 4 alette	■20100303 □20100303B ■20100303C □■20100303D ■■20100303E
Gancio di sospensione	20100900 Gancio Alu-grip 20101100
Cavo di sicurezza	20101200
Colour scroller Xpress13	20106013 con piastra 20600003

Dati fotometrici

Angolo minimo	T27									
Ø fascio	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2	m
lux	24800	11022	6200	3968	2756	2024	1550	1225	992	
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m

Angolo massimo										
Ø fascio	2.2	3.3	4.4	5.5	6.7	7.8	8.9	10	11.1	m
lux	2148	955	537	344	239	175	134	106	86	
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m


LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

SUONO® PC650 plus

650W

piano-convesso

codice: ■ 10602010 □ 10602011 ■ 10602012

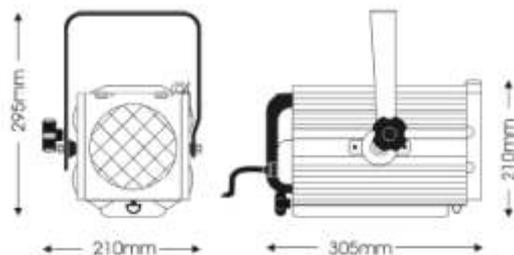

Illuminatore piano-convesso da 500/650W per uso professionale su piccole scene. Produce un fascio di luce molto omogeneo.

E' dotato di carrello porta-lampada basculante ad apertura frontale e di doppio microinterruttore di sicurezza.

Fornito di serie completo di telaio portagelatina, rete di protezione e 1.5m cavo di alimentazione.



Distribuito da:
AMLUX s.r.l.
Via Belgio, 11/13
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
www.amlux.it info@amlux.it