

VD 25 H



Faro: Seguirpersona, alogeno, 2500W zoom 07°-16°, G22

Tipo

Conventional line

Famiglia

Seguirpersona

Sorgente

Alogena

Potenza

2000W 2500W

Connettori

Cavo senza spina

Attacco lampada

G22

Tensione di alimentazione

220-240V, 50-60Hz

Dimensioni prodotto

26.9Kg

Dimensioni imballato

360mm x 1205mm x 480mm

32.2Kg

0.208m³

DWG

Disponibile sul sito

Manuale utente

Disponibile sul sito

Caratteristiche tecniche

- Corpo in alluminio ad alta dissipazione del calore con sistema di ventilazione naturale
- Ghigliottine indipendenti rimovibili per la sagomatura del fascio luminoso
- Tettuccio porta filtri/gelatine
- Alloggiamento per gobos
- Regolazione fluida e continua della posizione delle lenti
- Forcella con sistema di bloccaggio a frizione
- Forcella regolabile per un corretto bilanciamento del faro
- Disconnessione elettrica automatica all'apertura del faro per interventi di manutenzione in completa sicurezza
- Facilità di accesso alla sorgente per una manutenzione rapida
- Sistema di regolazione della centratura della lampada per utilizzo di sorgenti diverse
- Specchio in alluminio al 99,99%, lucidato, brillantato

Dimensioni (in mm)


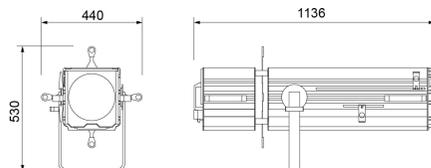


Diagramma luci



Accessori

BS	Acc: Cavalletto basso, DIN, regolabile
CGP2	Acc: Cavalletto grande, DIN, regolabile
CMA 25 E	Acc: Cambiacolori manuale a 6 colori
CP 91	Lamp: alogena 2500W 230V 3200K G22
CP 92	Lamp: alogena 2000W 230V 3200K G22
DIN P 10	Acc: Raccordo da perno DIN a perno 10 MA
PGA R 185	Acc: Portagobos orientabile tipo A
PGB R 185	Acc: Portagobos orientabile tipo B
RF	Acc: Set ruote con freno

Equivalenti a LED

VD LED 450 CW DMX	Faro: Seguirpersona, LED, 450W, CW
VD LED 450 WW DMX	Faro: Seguirpersona, LED, 450W, WW
VD LED 450 RGBW DMX	Faro: Seguirpersona, LED, 450W, RGBW