

Accenditore per lampade da proiezione
Projection lamps ignitor

Code IGK 38


Utilizzabile per lampade / Verifica compatibilità con altre lampade a richiesta
For lamps / Other lamps: on demand

HMI / MSR-SA / MHD



Max 2500 W (26A)

Potenza / Power	2500 W
Tensione di lavoro / Working voltage	200 - 240 V
Frequenza / Frequency	50 - 60 Hz
Corrente nominale / Rated current	26 A
Tensione di picco / Peak voltage	7 Kv
Impulsi per semiciclo / Impulse for ½ cycle	≥1
Tensione di intervento / ON OFF voltage switch	V 170 - 198
Temperatura ambiente / Amb.temperature	-25 +70 °C
Peso totale / Total weight	0,770 Kg.
Riferimento normative / Standard references	CEI EN 60926 + A1 + A2
Certificazioni disponibili / Available certifications	CE

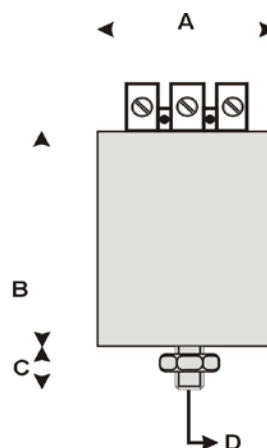

DIMENSIONI / SIZE			
A (mm.) Ø	B (mm.)	C (mm.)	D (MA)
65	85	10	12