

HALOLINE PRO 80 W 230 V R7S

HALOLINE PRO | Lampade alogene lineari con doppio attacco



Aree applicative

- Illuminazione generale
- Illuminazione per l'ingresso
- Illuminazione di sentieri
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti
- Aree trafficate
- Negozi
- Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio
- Uffici, edifici pubblici
- Ideale per mettere in evidenza e accentuare la struttura di una stanza

Vantaggi prodotto

- Brillante illuminazione d'accento
- Sostituzione diretta delle lampade alogene tubolari standard
- Emissioni di CO₂ notevolmente inferiori
- Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard)
- Non richiede trasformatore
- Non contiene mercurio

Caratteristiche prodotto

- Durata media: 2.000 ore
- Dimmerabile
- Indice di resa cromatica R_a: 100

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza nominale	80,00 W
Tensione nominale	230 V
Potenza di costruzione	80,00 W
Fattore di potenza λ	1,00
Potenza della lampada equivalente	100 W


Dati fotometrici

Rated color temperature	2900 K
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Flusso luminoso caratteristico	1400 lm
Indice di resa cromatica Ra	100
Flusso luminoso nominale	1400 lm
Flusso luminoso nominale	1400 lm

Dati illuminotecnici

Tempo innesco	0,0 s
---------------	-------

Dimensioni e peso



Diametro	12,0 mm
Lunghezza totale	80,3 mm
Lunghezza	74,9 mm
Bulbo esterno	T12

Durata

Durata caratteristica della lampada	2000 h
-------------------------------------	--------

Scheda prodotto

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	R7s
Senza mercurio	Si
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Protezione fusibile con valori indicati consigliati secondo IEC60357, EN60357For outdoor applications and operation in damp locations special approved fixtures are required


Caratteristiche

Fusibile a intervento rapido	2,0 A
Posizione di funzionamento	Universale
Dimmerabile	Si

Classificazioni specifiche del paese

Sistema internazionale codifica lampade	HDG-80-230-R7s-74,9
---	---------------------

Distribuzione luminosa

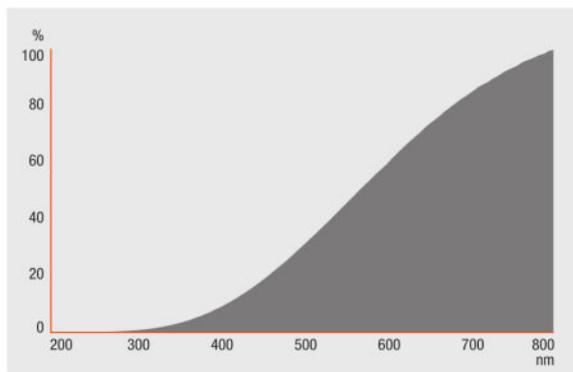

Distribuzione spettrale

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
-----------------	--------------------------	--------------------------------	---	--------	------------

Scheda prodotto

4008321928078	HALOLINE PRO 80 W 230 V R7S	Cartone di spedizione 20 Pieces Astuccio	112 mm x 77 mm x 92 mm	0.79 dm ³	209.00 g
---------------	--------------------------------	--	---------------------------	----------------------	----------

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.