




9900


Elettrovalvola in linea - Ingresso: "fast" per tubo Ø4mm ogivato - Uscita: "fast" per tubo Ø4mm ogivato - Terza via (scarico) con portagomma Ø7mm - Piedini con fori per viti autofilettanti
Straight solenoid valve - "fast" inlet for Ø4mm pipe ogived - "fast" outlet for Ø4mm pipe ogived
Third way (exhaust) with Ø7mm rubber hose - Fixing pins with holes for self-tapping screws

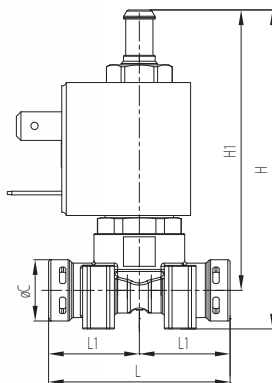

Codice Code	ØDN [mm]	ØA [mm]	ØB [mm]	LA [mm]	LB [mm]	L1 [mm]	L [mm]	ØC [mm]	D [mm]	ØP [mm]	LP [mm]	F.F.1	H1 [mm]	H [mm]
9900	1,1 ; 2,7	7,1	8,3	11,1	4	20	40	13,5	18	7	10	M3	61,8	70,3

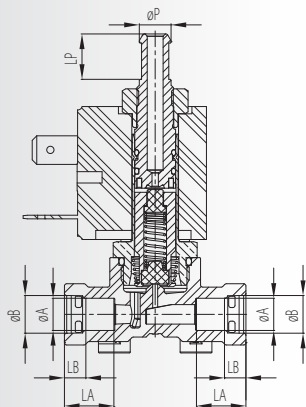

ASSEMBLAGGIO
ASSEMBLING

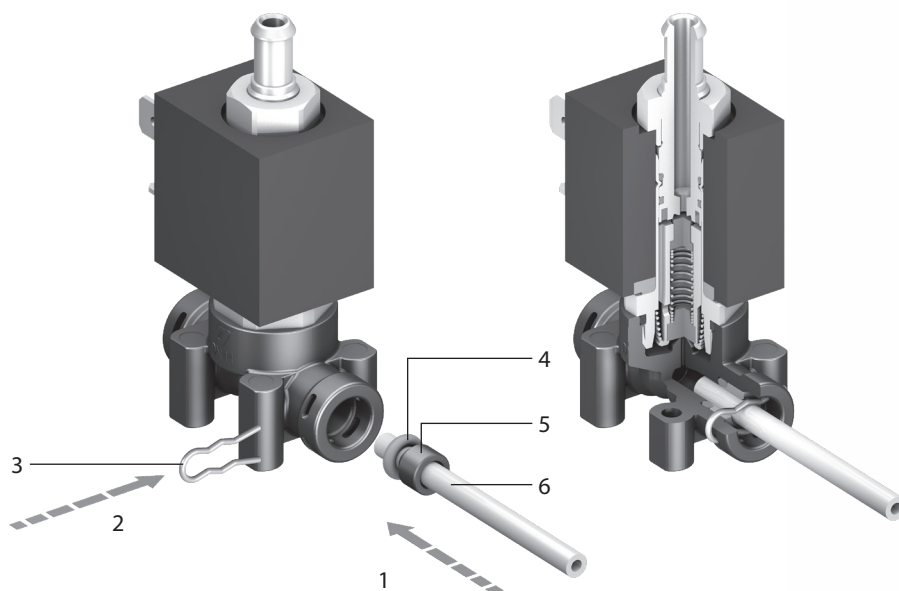

1	Inserire tubo con ogiva ed O-ring Put the pipe with ogive and O-ring
2	Inserire copiglia Put the plit pin
3	Copiglia Plit pin
4	O-ring Ø3.5xd-2 O-ring Ø3.5xd-2
5	Ogiva Ogive
6	Tubo Ø4 Ø4 pipe

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO - EQUIPMENT FOR ASSEMBLY

- 1 O-ring di tenuta codice OR-00350-200-I-HRJ (Ø3.5XØ7.5 d=2mm) in FKM (Viton) alimentare
Sealing O-ring code OR-00350-200-I-HRJ (Ø3.5XØ7.5 d=2mm) made of FKM (Viton) for food contact
- 2 Ogiva codice 9900-3
Ogive code 9900-3
- 3 Forcella per bloccaggio tubo codice 9900-2
Forked for pipe locking code 9900-2