

HL-LED STRIP . 700 LED/M




-  IP20
-  24VDC
-  LED SMD 2110
- 
- 
-  Cavo
-  Min. 10cm
-  -25°C
+40°C
-  36000 ore (L80B20)

IP20
CE, RoHS



CRI 95
LED 150 lm/W



 GRUPPO 0 RISCHIO FOTBIOLOGICO
 120°

HL LED è una strip ad altissima densità di LED con CRI Medio 95 e CRI Minimo 90, i LED utilizzati sono gli innovativi SMD 2110. Questi, insieme ad un innovativo e ottimale sistema di saldatura che ancora il LED sulla scheda, fa sì che la resistenza meccanica e di conseguenza dei contatti elettrici sopportino stress fino a 27 Newton contro le tradizionali strip che ne sopportano al massimo 5/7. Questo permette di poter essere installata su superfici che hanno curvature superiori ai 10cm di diametro e di poter praticare angoli retti. Quattro temperature colore disponibili, 2700K, 3000K, 4000K e 6000K .

È disponibile una vasta serie di alimentatori con diverse taglie e regolatori quali: dimmer a pulsante o a rotazione, dimmer 0-10V, dimmer DALI e dimmer DMX. Indispensabili per la posa i nostri profili in alluminio completi di coperture, opali, semi-opali e trasparenti.

Codice	Temperatura	Taglio Minimo	Lunghezza Massima	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	Resa Luminosa	LED / 1mt	LED / 5mt
	Colore								
LS5024-RWW	2700K	10 mm	5000 mm	24Vdc	24W	120W	3576 lm/m	700 LED	3500 LED
LS5024-VVV	3000K	10 mm	5000 mm	24Vdc	24W	120W	3600 lm/m	700 LED	3500 LED
LS5024-NW	4000K	10 mm	5000 mm	24Vdc	24W	120W	3624 lm/m	700 LED	3500 LED
LS524-W	6000K	10 mm	5000 mm	24Vdc	24W	120W	3672 lm/m	700 LED	3500 LED

Metri massimi collegabili 5 Striscia completa di biadesivo 3M

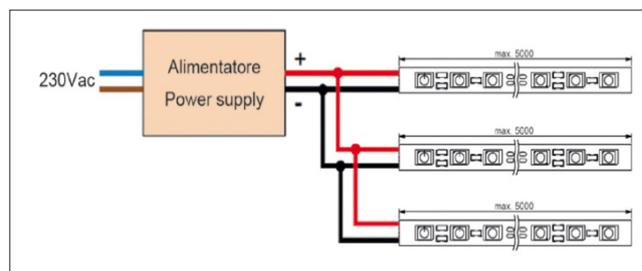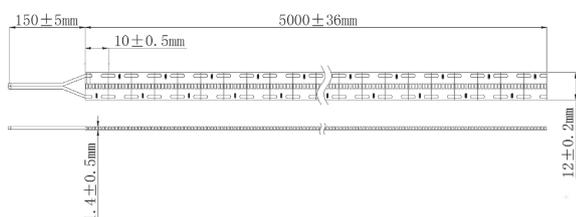

Arena Luci s.r.l. si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso
 Arena Luci s.r.l. reserve the right to change products specifications at anytime without prior notice