

BINARI ELETTIFICATI TONDI



I nostri binari elettrificati tondi sono sistemi di binari trifase, cioè a tre accensioni sulla stessa linea, per applicazioni a plafone, attacco a soffitto e a sospensione in ambienti come musei, negozi, abitazioni, uffici e molto altro. Inoltre si possono aumentare o diminuire i punti luce così da adeguarsi a qualsiasi cambiamento di illuminazione, senza la necessità di modificare l'impianto originale. Tensione di rete 230/250V massimo 16 Ampere per accensione.

I sistemi comprendono un'ampia serie di accessori, giunti lineari, ad angolo, a T, a croce, flessibili, che permettono l'accoppiamento di più binari elettrificati. La continuità (tra ogni elemento) della linea di messa a terra è molto importante per una corretta installazione di tutti gli accessori che concorrono alla formazione di un impianto di binari trifase. Il posizionamento dei conduttori di terra, infatti, deve essere consequenziale tra componente e componente.

I binari elettrificati tondi sono disponibili in due differenti lunghezze (1 o 2 metri) e in tre differenti colorazioni (bianco, nero e grigio spazzolato).


Modelli:

- **444100** 1 metro / nero
- **444101** 1 metro / bianco
- **444203** 1 metro / grigio spazzolato

- **444200** 2 metri / nero
- **444201** 2 metri / bianco
- **444202** 2 metri / grigio spazzolato




220- 240V	MAX 3x16A	34 mm H 42 mm B
--------------	--------------	--------------------

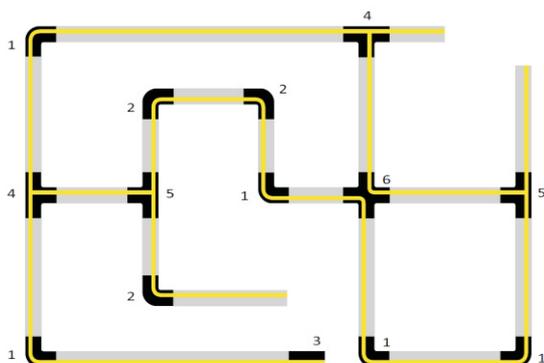

Connettore di terra con alimentazione sinistra L

Connettore di terra con alimentazione destra R

CAPACITÀ DI CARICO

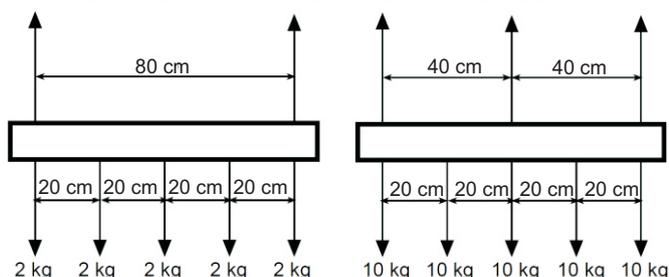



Alimentatore

444520	nero	destro
444521	bianco	destro
444510	nero	sinistro
444511	bianco	sinistro



Giunto X

444690	nero
444691	bianco



Alimentatore centrale e giunto lineare

444660	nero
444661	bianco



Giunto 90° gradi

444670	nero	esterno
444671	bianco	esterno
444680	nero	interno
444681	bianco	interno



Giunto flessibile

444580	nero
444581	bianco



Terminale di chiusura

444590	nero
444591	bianco



Giunto T

444630	nero	sinistro
444631	bianco	sinistro
444640	nero	destro
444641	bianco	destro



Supporto per fissaggio proiettore

144988	nero
144989	bianco



Presse | max. 2300W

445701	nero
445700	bianco



Fissaggio al soffitto

555693	supporto per il binario
--------	-------------------------



Giunto elettrico lineare

444560	nero
444561	bianco



Cavo di sospensione 2m

444800	nero
444801	bianco



Copertura del binario 1m

444960	nero
444961	bianco



Adattatore elettromeccanico per proiettore max. 6A, 5 kg

445020	nero
445021	bianco