

64623 HLX

Lampade alogene a bassissima tensione senza riflettore



Caratteristiche prodotto

- Xenon al posto del kripton come gas riempitivo (versioni XENOPHOT HLX)
- Flusso luminoso fino al 10% superiore con lo stesso consumo di energia (versioni XENOPHOT HLX)

Dati tecnici

Dati elettrici

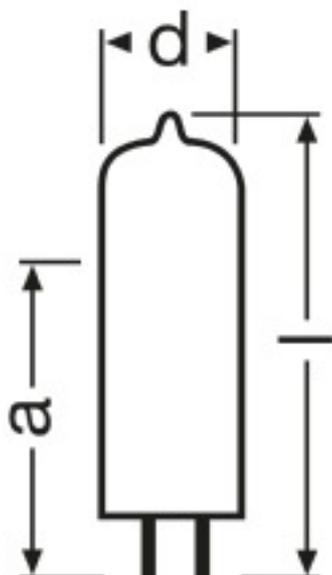
Potenza nominale	100 W
Tensione nominale	12 V

Dati illuminotecnici

Flusso luminoso	2000 lm
-----------------	---------

Dimensioni e peso

Diametro	11.5 mm
Lunghezza del filamento	4.70 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	30.0 mm
Lunghezza	50.0 mm
Diametro del filamento	2.7 mm

*Product line drawing***Durata**

Durata	1500 h
--------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GY6.35
----------------------------------	--------

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	s 90
----------------------------	------

Classificazioni specifiche del paese

Codice LIF	M/28
Order reference	64623 HLX



*Posizione di
funzionamento*

Dati logistici

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (altezza x profondità x lunghezza)	Peso lordo	Volume
4008321037213	Astuccio con cappello 100	- x - x -		
4008321037220	Cartone di spedizione 1000	295 mm x 190 mm x 365 mm	5183.00 g	20.46 dm ³
4050300012018	Astuccio 1	26 mm x 23 mm x 67 mm	6.00 g	0.04 dm ³
4050300890630	Cartone di spedizione 40	121 mm x 107 mm x 144 mm	239.00 g	1.86 dm ³

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.