

64625 HLX

Lampade alogene a bassissima tensione senza riflettore



Caratteristiche prodotto

- Xenon al posto del kripton come gas riempitivo (versioni XENOPHOT HLX)
- Flusso luminoso fino al 10% superiore con lo stesso consumo di energia (versioni XENOPHOT HLX)

Dati tecnici

Dati elettrici


Potenza nominale	100 W
Tensione nominale	12 V

Dati illuminotecnici

Flusso luminoso nominale	3600 lm
Flusso luminoso	3600 lm

Dimensioni e peso

Diametro	11.5 mm
Lunghezza del filamento	4.20 mm
Lunghezza	44.0 mm
Diametro del filamento	2.3 mm

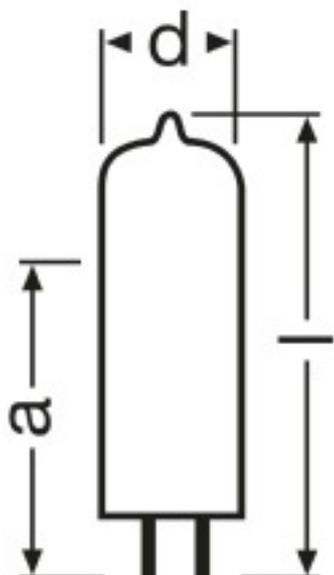

Product line drawing

Attacco

Durata


Durata	50 h
--------	------

Dati di prodotto aggiuntivi


Attacco (denominazione da norma)	GY6.35
----------------------------------	--------

Classificazioni specifiche del paese

Order reference	64625 HLX
-----------------	-----------



*Posizione di
funzionamento*



*Posizione di
funzionamento*

Dati logistici

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (altezza x profondità x lunghezza)	Peso lordo	Volume
4050300006703	Astuccio 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	6.00 g	0.04 dm ³
4050300890524	Cartone di spedizione 40	121 mm x 107 mm x 144 mm	242.00 g	1.86 dm ³

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.