

## Scheda prodotto

---

### SIRIUS HRI 440 W

SIRIUS HRI



---

#### Aree applicative

- not relevant
- Club & Disco
- Stage & Theatre
- not relevant
- Architecture & Architainment

---

#### Caratteristiche prodotto

- Lightweight and compact reflector lamps with ECG
- High luminance through very short arc and high pressure
- Produces brilliant light effects
- Stable light output over the entire lifetime
- Easy lamp replacement



## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni generali sul prodotto

NAED5	54626
Description	SIRIUS HRI 440W 2/CS 1/SKU
Family Brand Name	SIRIUS HRI
Category	CORE
Testo prodotto breve calcolato	SIRIUS HRI 440 W


#### Dati elettrici

Potenza nominale	440 W
Tensione nominale	83 V
Tensione di innesco	2,5 kVp
Corrente nominale	5.3 A

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	22000 lm
Temperatura di colore	7000 K
Indice di resa cromatica Ra	80
Massima apertura finestra	8.0 mm
Working distance	41 mm

#### Physical Attributes & Dimensions

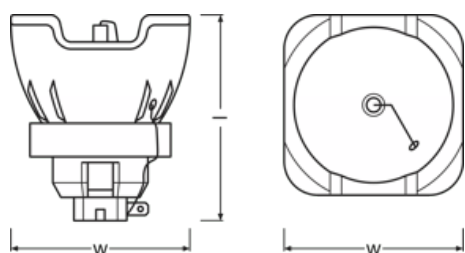

Distanza fra gli elettrodi a freddo	1,3 mm
Attacco (denominazione da norma)	-
Diametro	58.0 mm
Lunghezza	71.0 mm
Peso prodotto	100.00 g

## Scheda prodotto

### Temperature e condizioni di utilizzo

Posizione di funzionamento	Universale
Raffreddamento	Forzato

### Durata

Average Rated Life	1500 hr
--------------------	---------

### Informazioni ambientali e normative

Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACH)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4052899259096   4052899222212   4052899587892   4052899570566   4052899553644
Numero di dichiarazione nel database SCIP	Non contiene sostanze dichiarabili
Elenco candidati Sostanza 1	Non contiene sostanze dichiarabili

## Scheda prodotto

### Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade SIRIUS HRI possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899259096	SIRIUS HRI 440 W	Astuccio 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	148.00 g
4052899259102	SIRIUS HRI 440 W	Cartone di spedizione 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	342.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.