

PROFILO DI ALLUMINIO AU-01-10



Versioni

- 970020 - alluminio anodizzato, 1 m
- 970021 - alluminio anodizzato, 2 m
- 970022 - nero opaco spazzolato, 1 m
- 970023 - nero opaco spazzolato, 2 m
- 970024 - bianco opaco, 1 m
- 970025 - bianco opaco, 2 m
- 970026 - alluminio spazzolato, 1 m
- 970027 - alluminio spazzolato, 2 m

Applicazioni


- per illuminazione LED con strisce flessibili e rigide fino a 11,3 mm
- per l'illuminazione di ambienti interni
- per illuminazione indiretta e d'accento
- per architetture, muri, soffitti, pavimenti, mobili, cucine, display, scaffali, fiere, pubblicità

Caratteristiche


- piccole dimensioni
- installazione facile
- può essere facilmente tagliato in autonomia
- design moderno di alta qualità
- protezione delle strisce a LED da fattori esterni
- effetto luce omogeneo, senza fasci
- raffreddamento passivo delle strisce a LED
- continui controlli qualità, alluminio di alta qualità



Unità di misura: mm



Varianti simili (su richiesta)

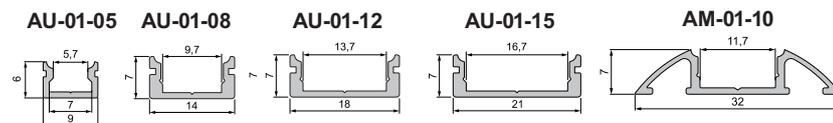

Accessori per profilo AU-01-10

	cover			tappi		
P - 01 - 10 piatto	95% chiaro	75% opaco	40% latte	bianco	grigio	nero
	983010 1m 983011 2m	983012 1m 983013 2m	983014 1m 983015 2m	978010	978011 set, 2 pezzi	978012
F - 01 - 10 bombato	95% chiaro	75% opaco	40% latte	bianco	grigio	nero
	983510 1m 983511 2m	983512 1m 983513 2m	983514 1m 983515 2m	978510	978511 set, 2 pezzi	978512
H - 01 - 10 alto		75% opaco	40% latte	bianco	grigio	nero
		984012 1m 984013 2m	984014 1m 984015 2m	979000	979001 set, 2 pezzi	979002
R - 01 - 10 rotondo		75% opaco	40% latte	bianco	grigio	nero
		984512 1m 984513 2m	984514 1m 984515 2m	979500	979501 set, 2 pezzi	979502
L - 01 - 10 lente	95% chiaro angolatura 45°			bianco	grigio	nero
	985010 1m 985011 2m			980000	980001 set, 2 pezzi	980002

morsetti per fissaggio - 10: set, 2 pezzi



987004