


CONTROLLO RGB CON TELECOMANDO

PER LAMPADA PISCINA
ACQUA+LUX E POLLUX



Centralina di controllo in grado di gestire simultaneamente il cambio colore per AQUA+LUX COLOR ed POLLUX RGB. Completa di Box IP56 in tecnopolimero, attacco per antenna supplementare (inclusa con cavo da 5mt) e radiocomando. E' già preimpostata con scene luminose da selezionare tramite radiocomando. E' da alimentare a 12 Vac con trasformatori di sicurezza. Il numero massimo di apparecchi cui essa è in grado di controllare dipende dalla potenza del trasformatore di alimentazione fino ad un carico massimo di 300 W.

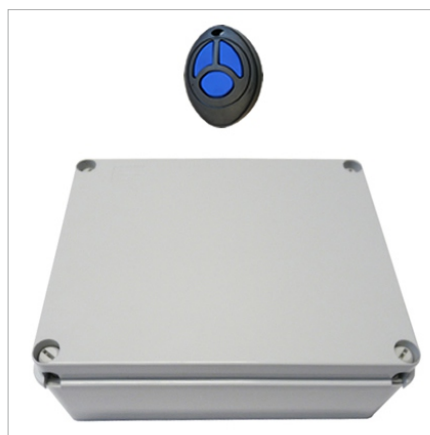

Accessori:

Trasformatore 220Vac/ 12Vac 300W

Trasformatore 220Vac/ 12Vac 100W



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione in ingresso	12 Vac
Frequenza	50-60 Hz
Corrente	25 A
Potenza	300 W
Materiale	ABS
Dimensioni	200 x 155x h80 mm
Frequenza di funzionamento	433 mHz
Collegamento Antenna	morsetti a vite
Grado di protezione	IP 56
Temperatura di utilizzo	-10 °C - +35°C
Classe di isolamento	III class